

Описание

FINGER WEEDER навесной агрегат с возможностью индивидуальной настройки, предназначенное уничтожения сорняков, сочетающее междурядную обработку почвы с эффективной прополкой в рядах с помощью резиновых звёзд.

Рама

- Регулируемая рама используется система управление камерой и умные алгоритмы для автоматической регулировки рамы с помощью гидравлического цилиндра, что обеспечивает идеальное отслеживание рядов.
- Жесткая рама представляет собой экономичное решение, которое следует за траекторией трактора.

Варианты управления регулируемой рамы

- **Автономное** с помощью алгоритмов
- **Мануальное** с помощью человеческого контроля и управлением через джоистик.

Резиновые звёзды

Возможны разные размеры и жёсткость:

- D200; D250; D290 и D370

Число секций для ваших рядов от 2 до 6

Культиваторные лемеха от 1 - 5


Дополнительное оборудование:

- Защиты для рядов
- Ящик для удобрений

ПРЕДНАЗНАЧЕН

Для растений, которые растут в рядах




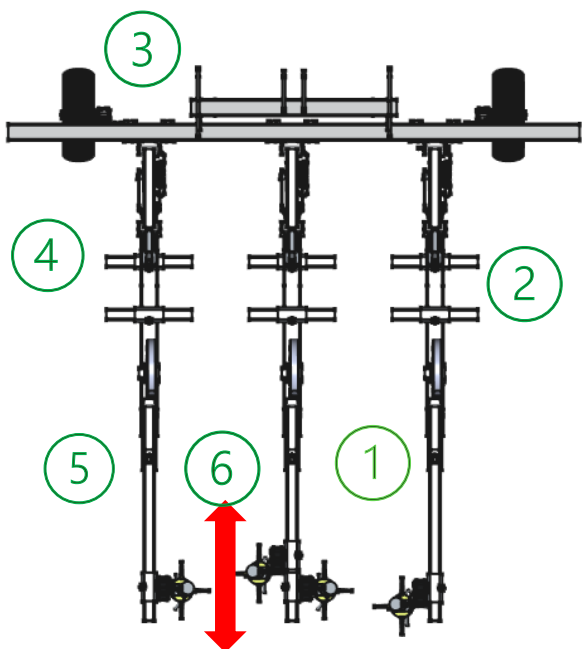

НЕОБХОДИМО

Мощность трактора от 25-90 л.с
Трёхточечное соединение
Регулируемая рама
Трёхточечная выходная мощность 12В
Мин 20 л/мин гидравлический поток
USB соединение

РЕГУЛИРУЕМОЕ

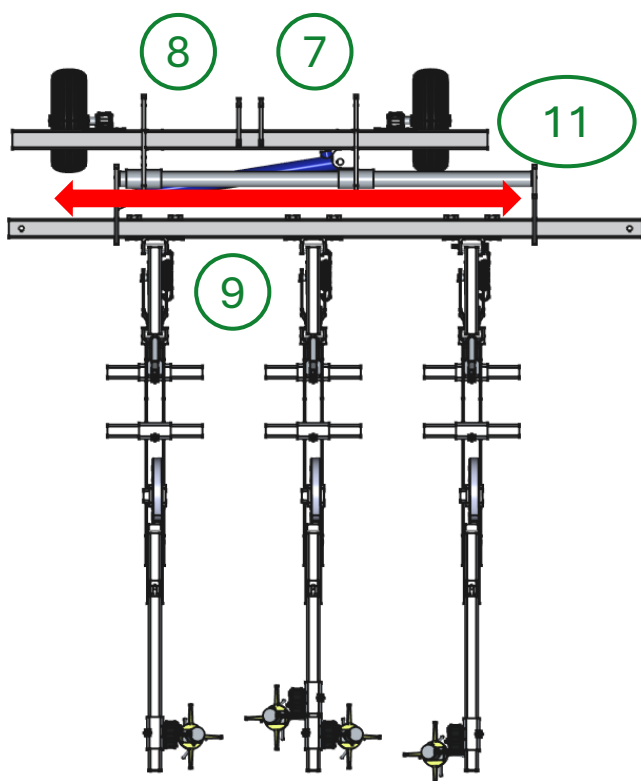

1	Расстояние между секциями и число секций
2	Число лемехов от 1-5
3	Высота рамы
4	Глубина работы
5	Чувствительность пружин
6	Расстояние звёзд, высота и угол
Регулируемая рама	
7	Электрический щётки
8	Скорость цилиндра
9	Высота и угол камеры
10	Чувствительность модели
11	Местонахождение рамы к трактору 500мм диапазон